



INFIX



Центр
Крепежных
Изделий

Бесплатные звонки по России

8 (800) 333-68-11
www.cki-com.ru
sale@cki.com.ru



Розничные магазины

г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13
8 (81378) 91-122
+7 (921) 446-11-20

г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 10 Е
8 (921) 115-53-54
+7 (8112) 20-11-81

**Профессиональные
саморезы для дерева**

INFIX




Саморезы INFIX

инновационные продукты, предназначенные для надежного и прочного крепления различных деревянных конструкций



Конструкционный саморез по дереву с фрезой INFIX с потайной головкой

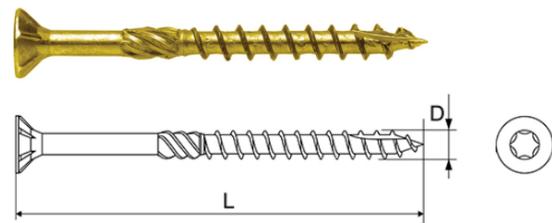


Типоразмерная таблица

L/D	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10
16	x	x	x					
20	x	x	x					
25	x	x	x					
30	x	x	x	x	x			
35	x	x	x		x			
40	x	x	x	x	x	x		
45		x	x	x	x			
50		x	x	x	x			
60		x	x	x	x	x		
70			x	x	x			
80			x	x	x	x	x	x
90					x			
100					x	x	x	x
120						x	x	x
140						x	x	x
160						x	x	x
180						x	x	x
200						x	x	x
220						x	x	x
240						x	x	x
260							x	x
280							x	x
300							x	x
320							x	x
340							x	x
360							x	x
380							x	x
400							x	x
450							x	x

Особенности:

- Потайная головка обеспечивает монтаж «заподлицо» даже в плотной древесине.
- Шлиц Torx эффективно передает крутящий момент с биты на саморез.
- Зенкующие ребра под потайной головкой создают аккуратное отверстие в виде конуса.
- Фреза обеспечивает чистое просверливание, а неполная резьба гарантирует плотное прилегание соединяемых деталей.
- Остриё самореза с проточкой подготавливает отверстие, предотвращает растрескивание древесины.
- Восковое покрытие, нагреваясь при вкручивании, снижает трение и работает как смазка.

Конструкционный саморез по дереву с фрезой INFIX с тарельчатой головкой

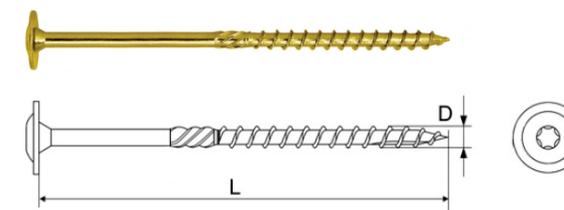


Типоразмерная таблица

L/D	6	8	10
30	x		
50	x		
60	x		
70	x		
80	x	x	x
100	x	x	x
120	x	x	x
140	x	x	x
160	x	x	x
180	x	x	x
200	x	x	x
220		x	x
240		x	x
260		x	x
280		x	x
300		x	x
320		x	x
340		x	x
360		x	x
380		x	x
400		x	x
450		x	x

Особенности:

- Тарельчатая головка обеспечивает надлежащий силовой прижим.
- Шлиц Torx эффективно передает крутящий момент с биты на саморез.
- Фреза обеспечивает чистое просверливание, а неполная резьба гарантирует плотное прилегание соединяемых деталей.
- Остриё самореза с проточкой подготавливает отверстие, предотвращает растрескивание древесины.
- Восковое покрытие, нагреваясь при вкручивании, снижает трение и работает как смазка.

Саморез для пола и отделки INFIX

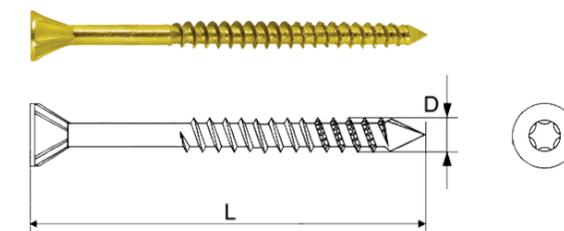

Типоразмерная таблица

L/D	3,2	3,5	4
20	x		
25	x		
30	x		
35	x	x	
40		x	
45		x	
50		x	
55		x	
60		x	
70			x
80			x

Особенности:

- Зауженная головка (угол 60°) обеспечивает аккуратный внешний вид соединяемых деталей.
- Шлиц Torx эффективно передает крутящий момент с биты на саморез.
- Зенкующие ребра под потайной головкой создают аккуратное отверстие в виде конуса для её посадки «заподлицо» даже в плотной древесине.
- Остриё «клинком» позволяет лёгким ударом наживить саморез и, подобно буру, рассверлить отверстие, предотвращая образование трещин.
- Пилообразная форма витков разрезает древесные волокна, обеспечивая быстрое и легкое ввинчивание.
- Восковое покрытие, нагреваясь при вкручивании, снижает трение и работает как смазка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокое качество изделия
- Идеальная геометрия самореза
- Устойчивость к сезонным колебаниям конструкций и изгибу до 45°